




# Résine vinylester spéciale béton

Reference: X-PROplus



## DOMAINES D'APPLICATION

- Béton fissuré et non fissuré
- Tiges filetées M8 à M30
- Fers à béton Ø8 à Ø25
- Application sismique C1
- Tenue au feu

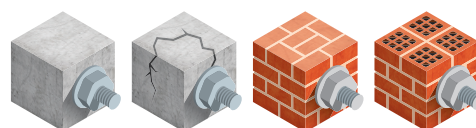

## BÉNÉFICES

- Pour charges lourdes et très lourdes.
- 2 ETE pour toutes les applications dans le béton.
- Excellent rapport qualité/prix

## Dessin technique

### Description longue (Informations techniques)

Famille: Résines de scellement chimique

Usage: Scellement dans béton

Usage: Reprise de fer à béton

Coloris: Ton béton

Agrément: ATE Option 1

Agrément: ATE fers à béton

Agrément: Sismique C1

Matériau support: Béton

Matériau support: Béton fissuré

Ecologie: EPD

Ecologie: NSF

Ecologie: Sans styrène

Ecologie: LEED

---

Format cartouche: 380/410/420ml  
Format cartouche: 280/300/310 ml

## Tableau des caracteristiques

contenance  
300ml  
420ml

ton  
béton  
béton

Référence  
X-PRO300  
X-PRO420