

INCO II


CHEVILLE À FRAPPER POUR ISOLANTS SOUPLES



POLYPROPYLENE

Polypropylène de couleur noire

INCO II

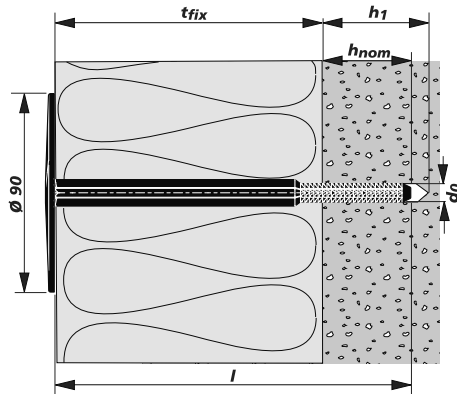

INCO II	d_0	t_{fix}	l	h_1	h_{nom}	Cond.	Code
8 / 60 x 90	8	60	90	50	30	500	358 400
8 / 80 x 110	8	80	110	50	30	250	358 402
8 / 100 x 130	8	100	130	50	30	250	358 404
8 / 120 x 150	8	120	150	50	30	250	358 406
8 / 140 x 170	8	140	170	50	30	250	358 408
8 / 160 x 190	8	160	190	50	30	200	358 410
8 / 180 x 210	8	180	210	50	30	200	358 412
8 / 200 x 230	8	200	230	50	30	150	358 414
8 / 220 x 250	8	220	250	50	30	150	358 416

• Usage prévu : Fixation d'isolants souples - Matériaux pleins et creux (*) avec essais préalables


• Cahier des charges n° EAD 9208 accepté par SOCOTEC

• **Définition du produit :**

- Cheville à frapper. S'enfonce au marteau
- Rapidité : faible profondeur de perçage
- Tête extra-large de 90 mm
- Plusieurs longueurs disponibles, jusqu'à 220 mm d'isolant
- INCO II : Polypropylène de couleur noire
- Température de pose $\geq 5^\circ\text{C}$
- Température d'utilisation : -30°C à $+70^\circ\text{C}$
- INCO II : NE RESISTENT PAS AUX RAYONS ULTRAVIOLETS

- d_0 : Diamètre de perçage - h_1 : Profondeur minimum de perçage - t_{fix} : Epaisseur maximum de l'élément à fixer - h_{nom} : Profondeur minimum de mise en œuvre
- l : Longueur de la cheville

Mise en œuvre

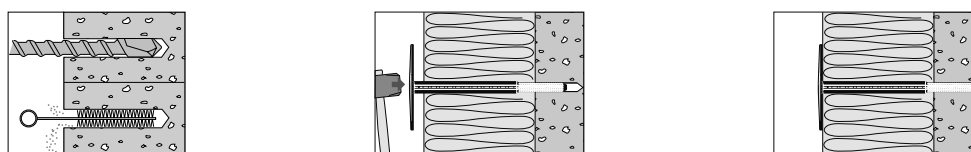

Charges de service (daN)

Traction (daN)

INCO II	Béton C20/25	Parpaing plein	Brique pleine
Ø 8	12,50	8,00	9,00

