

CHEVILLE AUTOPERÇEUSE POUR FIXATION LÉGÈRE

KRONO ZAMAK



VIS TÊTE FRAISÉE
KRONO-SF

VIS TÊTE RONDE
KRONO-SR

PATTE À VIS
M7X150
KRONO-SP

VERSION COURTE
SANS VIS
KRONO-XS



ref : KRONO-SR-KIT

CARACTÉRISTIQUES

Matière : Zamak


Avantages :

- Pose rapide sans perçage préalable
- Matériau zamak très résistant à la chaleur
- Pose sur plaques de plâtre simple peau BA10, BA13 et BA15.

APPLICATIONS

- Chauffage
- Ventilation et air conditionné
- Matériel et accessoires électriques
- Matériel et accessoires de plomberie
- Éclairage mural
- TV
- Étagères
- Décoration

MISE EN ŒUVRE

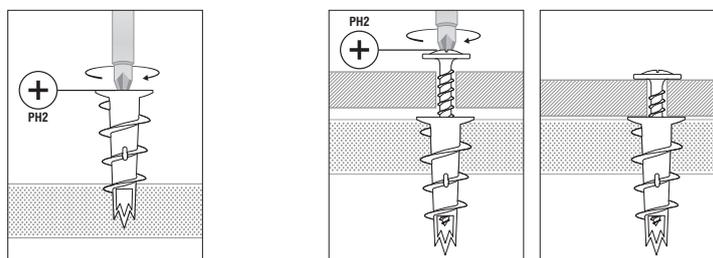

Visser lentement la cheville Krono dans la plaque de plâtre avec un tournevis PH2


Visser la vis au centre de la cheville à travers l'objet à fixer

CHARGES ADMISSIBLES

Valeurs indicatives et non contractuelles, coeff de sécurité = 4

Matériaux		
	Traction daN	Cisaillement daN
Plaque de plâtre 13mm	10	10

DIMENSIONS

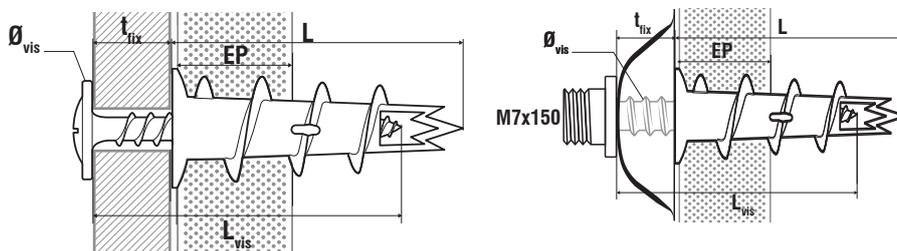

* Patte à vis longueur 30 : pour utilisation sans rosace ou avec rosace plate (Krono-SP30)
* patte à vis longueur 50 : pour utilisation avec rosace > 9 mm (Krono-SP50)

L	t _{fix} maxi	Ø _{vis} x L _{vis}	EP min-max	RÉFÉRENCES				
Longueur cheville mm	Épaisseur à fixer mm	Diamètre vis mm	Longueur vis (min) mm	Épaisseur cloison mm	Sans vis	Vis tête fraisée	Vis tête ronde	Patte à vis M7x150
31	15	4,5 x 35	10-20		KRONO-SV	KRONO-SF	KRONO-SR	-
31	10	4,5 x 30	10-20		-	-	-	KRONO-SP30
31	30	4,5 x 50	10-20		-	-	-	KRONO-SP50
26	5	-	10-20		KRONO-XS	-	-	-